

## Kajlyftbord

MoveTechs kajlyftbord är byggda för tufft utomhusklimat och klarar hårda påfrestningar och belastningar. Vid extra fuktiga eller dammiga miljöer utrustas bordet med en runtomgående PVC-bälg. Tårplåt för minskad halkrisk, landningspinnar, nödsänkventil, inspektionslucka och lyftögglor är standard.



## Kajlyftbord

Art.nr	Modell	Kapacitet (kg)*	Ovanplan LxB (mm)	Lyft rörelse (mm)	Egenhöjd (mm)	Lyfttid (s)	Motor (kW)	Vikt (kg)
80501	TLXK-20/160-2C	2000	2500 x 1600	1600	305	33	2,3	1000
80502	TLXK-20/160-2C	2000	2500 x 2000	1600	305	33	2,3	1170
80503	TLXK-20/160-2C	2000	2500 x 2400	1600	305	33	2,3	1320
80504	TLXK-20/160-2C	2000	3000 x 2000	1600	305	33	2,3	1300
80505	TLXK-20/160-2C	2000	3000 x 2400	1600	305	33	2,3	1575
80506	TLXK-40/160-2C	4000	2500 x 1600	1600	405	46	3,5	1300
80507	TLXK-40/160-2C	4000	2500 x 2000	1600	405	46	3,5	1500
80508	TLXK-40/160-2C	4000	2500 x 2400	1600	405	46	3,5	1700
80509	TLXK-40/160-2C	4000	3000x2000	1600	405	46	3,5	1650
80510	TLXK-40/160-2C	4000	3000 x 2400	1600	405	46	3,5	1830
80514	TLXK-60/160-2C	6000	2500 x 1600	1600	405	62	3,5	1400
80515	TLXK-60/160-2C	6000	2500 x 2000	1600	405	62	3,5	1600
80511	TLXK-60/160-2C	6000	2500 x 2400	1600	405	62	3,5	1800
80512	TLXK-60/160-2C	6000	3000 x 2000	1600	405	62	3,5	1750
80513	TLXK-60/160-2C	6000	3000 x 2400	1600	405	62	3,5	1930
80516	TLXK-80/160-2C	8000	3000 x 2000	1600	600	50	5,5	3200
80517	TLXK-80/160-2C	8000	3000 x 2400	1600	600	50	5,5	3400
80518	TLXK-100/160-2C	10000	3000 x 2000	1600	650	62	5,5	3400
80519	TLXK-100/160-2C	10000	3000 x 2400	1600	650	62	5,5	3600


\* Förutsätter jämnt fördelad last

### Standard i våra kajbord:

- Tårplåt i ovanplan för att minska halkrisken
- Landningspinnar i alla fyra hörnen för att öka stabiliteten i nedsänkt läge.
- Nödsänkventil för manuell sänkning av bordet vid eventuellt strömavbrott.
- Inspektionslucka
- Lyftögglor på bordsskivan med fäste i bottenramen.

## Kajlyftbord

Våra kajlyftbord är speciellt försedda med en förstärkt plattform i sträckplåt och sex mekaniska stopp i bottenramen för att möjliggöra överkörning när bordet är i nedfäld position (däcktryck - 4 ton).

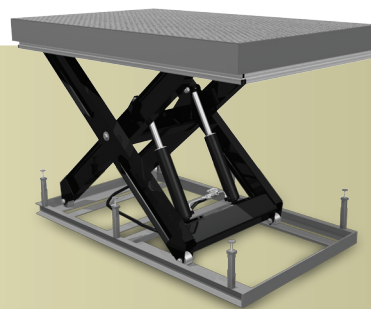

## Kajbord

Art. nr.	Modell	Kapacitet (kg)*	Ovanplan LxB (mm)	Lyftrörelse (mm)	Lyfttid (s)	Motor (kW)	Egenhöjd (mm)	Vikt (kg) pack. inkl.
10036292	TTV 2	2000	2500 x 1600	1700	27	3	302	890
10036293	TTV 2B	2000	2500 x 2000	1700	27	3	302	1000
10036294	TTV 2LB	2000	3000 x 2000	1700	27	3	302	1085
10036295	TTV 2LXB	2000	3000 x 2400	1700	27	3	302	1220
10036296	TTV 4	4000	2500 x 1600	1600	38	3	464	1300
10036297	TTV 4B	4000	2500 x 2000	1600	38	3	464	1525
10036298	TTV 4LB	4000	3000 x 2000	1600	38	3	464	1610

\*Förutsätter jämnt fördelad last  
Obs. Pris tillkommer för emballage

### Standard i våra Kajlyftbord

- Bordskivor i 8 mm tårplåt
- Mekaniska stopp i bottenläge
- Förstärkningar i bordsskivan, för att kunna köras över med hjultryck 2 ton i nedre läge

Produkterna är lackerade med pulverlack och kan levereras i följande standardfärger:



## Tillbehör, Kajbord

Art. nr.	Artikel
45034098	Förstärkning av bordsskiva för 5 tons hjultryck, LH + 100 mm
450515345	Manöverdon låsbart med nyckel

## Lastklaffar för Kajbord

Art. nr.	Artikel
43034182	Lastklaff 4000 kg L=1000, B= 400
43034188	Lastklaff 4000 kg L=1200, B=400
43034174	Lastklaff 4000 kg L=800, B=400
43033535	Lastklaff 2000 kg L=1000, B=400
43033540	Lastklaff 2000 kg L=1200, B=400