


## Lågbyggda U-lyftbord

Våra U-bord är speciellt framtagna för hantering av standardpall. Den extremt låga egenhöjden i kombination med öppningen i plattformen, gör på- och avlastning mycket enkelt. Ingen uppkörningsramp behövs. Samtliga U-bord tillverkas med fristående eller inbyggt hydraulaggregat.

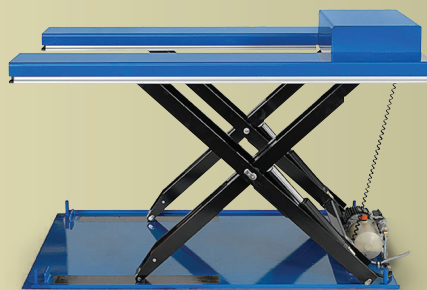

## Lågbyggda U-lyftbord

Art.nr	Modell	Kapacitet (kg)*	Ovanplan LxB (mm)	Lyft rörelse (mm)	Egenhöjd (mm)	Lyfttid (s)	Motor (kW)	Vikt (kg)
80401	TLXUS-6/78-2C	600	1500 x 1100	800	80	18	0,8	210
80411	TLXUS-6/97-2C	600	1610 x 1100	970	80	18	0,8	210
80402	TLXUS-10/78-2C	1000	1500 x 1100	800	80	18	0,8	270
80403	TLXU-10/78-2C**	1000	1610 x 1100	800	80	18	0,8	270
80412	TLXUS-10/97-2C	1000	1610 x 1100	970	80	18	0,8	270
80404	TLXUS-15/78-4C	1500	1500 x 1300	800	100	36	0,8	310
80405	TLXU-15/78-4C**	1500	1610 x 1300	800	100	36	0,8	310
80413	TLXUS-15/97-4C	1500	1610 x 1300	970	100	36	0,8	310
80406	TLXUS-20/78-4C	2000	1500 x 1300	800	100	36	0,8	310
80407	TLXU-20/78-4C**	2000	1610 x 1300	800	100	36	0,8	310
80414	TLXUS-20/97-4C	2000	1610 x 1300	970	100	36	0,8	310

\* Förutsätter jämnt fördelad last

\*\* Inbyggt hydraulaggregat