


Lågbyggd Tippcontainer

MoveTech TIPPCONTAINER finns även som lågbyggd modell, den har då en totalhöjd på endast 520 mm men rymmer mellan 600 och 1100 liter! Detta används då det är trångt om plats t.ex. under en maskin eller spåntransportör. Även lågbyggda tippcontainerar kan utrustas med ATG (Automatisk Tippning med Gaffelspridning).

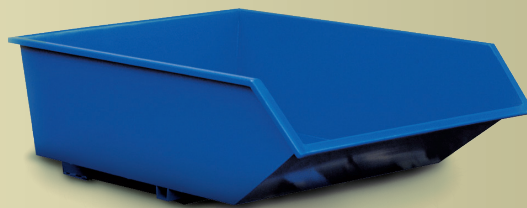

Lågbyggd Tippcontainer

Art.nr	Modell/ liter	Yttermått (mm)			Mått Gaffeltunnlar (mm)				Gods (mm)		Max belastning	Egenvikt (kg)
		Längd	Bredd	Höjd	A	B	C	D	Behållare	Underrede		
81020	D 600	1510	1070	520	140	300	740	90	3	4	700	130
81021	D 700	1510	1270	520	140	300	740	90	3	4	700	150
81022	D 900	1510	1600	520	140	300	740	90	3	4	1500	170
81023	D 1100	1510	2000	520	140	300	740	90	3	4	1500	225

